


DM1100 ZC EVO

/ ENTGRATUNGS- UND KANTENVERRUNDUNGSMASCHINE



DEMONSTRATIONSVIDEO

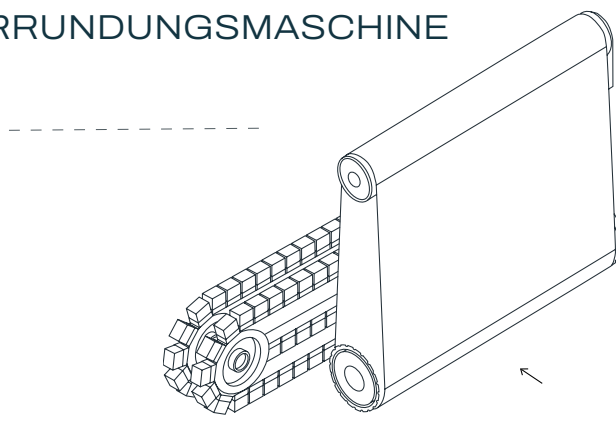

ÜBERBLICK

__ Eine große Entgratungs-Kontaktwalze (Ø240mm), kombiniert mit zwei Querbändern mit Schleifblöcken, die gegenläufig laufen

__ Integrierter Touchscreen zur einfachen Überwachung von Einstellungen und Alarmen

__ EVO-Design mit Innenbeleuchtung, viel Platz für Wartung und Reinigung


__ Starke Kantenverrundung bei Teilen bis hinunter zu 50x50mm

TECHNISCHE DATEN


Arbeitsbreite x -höhe (mm)	1100x120
Vorschub-geschwindigkeit (m/min)	0,9-13
Schleifband-geschwindigkeit (m/s)	8-22
Querband-geschwindigkeit (m/s)	2-8
Vorschubmotor (kW)	0,25
Schleifband-abmessungen (mm)	1100x2200
Schleifband- + Querbandomotor (kW)	18,5 + 3 (2x)
Stromaufnahme (A)	43
Abmessungen (mm)	2490x2220x2280
Gewicht (kg)	3400



__ Touchscreen-Bedienfeld für automatische, motorisierte Verstellungen mit Maschinenstatistik und Fehleranzeige

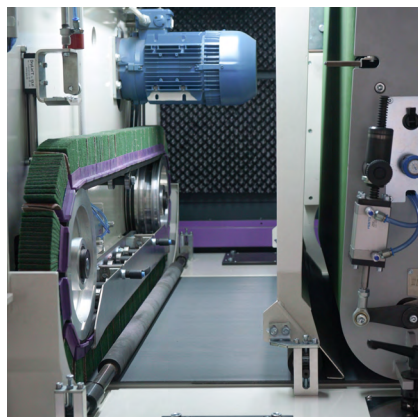

__ Leistungsstarke Entgratungs- und Kantenverrundungsstationen

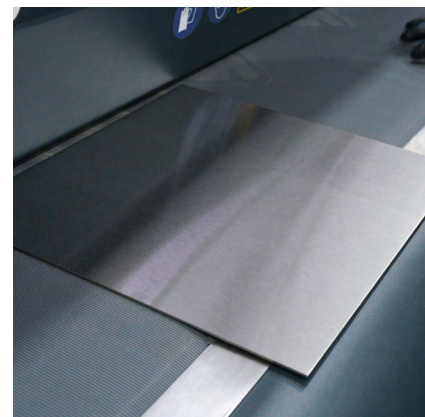

__ Spezielle Breitbandprogramme: Entgraten oder Oberflächenveredelung